

JETACCESS®

**УЛЬТРАТОНКАЯ BLUETOOTH-КЛАВИАТУРА
С АККУМУЛЯТОРОМ**

SLIM LINE K2 BT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за выбор продукции
торговой марки JETACCESS®

Внимательно прочитайте данное руководство
и сохраните его на весь период использования

НАЗНАЧЕНИЕ

BLUETOOTH-клавиатура JETACCESS® SLIM LINE K2 BT предназначена для ввода текстовой информации и передачи команд на ПК, ноутбуки, мобильные телефоны и иные совместимые устройства.


LED-ИНДИКАЦИЯ

- Одиночная вспышка белого цвета – клавиатура включена.
- Индикатор мигает белым цветом – клавиатура в режиме сопряжения.
- Индикатор мигает желтым цветом – низкий заряд аккумулятора, зарядите устройство.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Включите клавиатуру переключателем на задней панели.



- Модель SLIM LINE K2 BT поддерживает сопряжение с тремя устройствами, переключение между которыми производится нажатием сочетания клавиш FN+1, FN+2, FN+3. Для сопряжения с первым устройством нажмите и удерживайте одно из сочетаний FN+1, FN+2 или FN+3, пока верхний LED-индикатор не начнет мигать белым цветом, что означает, что клавиатура перешла в режим поиска устройств для сопряжения.



3. Включите Bluetooth на вашем компьютере, телефоне, планшете или ином устройстве, к которому хотите подключить клавиатуру. Запустите поиск устройств для подключения.

4. Выберите в списке найденных устройств «SLIM LINE K2 BT», запустите установку соединения и следуйте указаниям операционной системы. Через несколько секунд устройство будет готово к работе, LED-индикатор перестанет мигать.

Если соединение не произошло, повторите процесс подключения.

Для сопряжения со вторым и третьим устройствами повторите процесс, выбирая другие сочетания FN+1, FN+2 или FN+3.

Для того, чтобы сбросить сопряжение со всеми устройствами – нажмите и удерживайте сочетание клавиш FN+ ESC.



ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ДЛЯ WINDOWS, ANDROID, MAC

Технология Bluetooth позволяет подключить клавиатуру к устройствам с разными операционными системами: WINDOWS, ANDROID, MAC.

Активировать функции, свойственные выбранной системе, нужно используя сочетания клавиш:



для iOS и MAC



для ANDROID



для WINDOWS

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ

Для смены языка раскладки как правило используются сочетания клавиш:

Ctrl+пробел для iOS

Shift+Ctrl для WINDOWS

Command+пробел для MAC

Также операционная система может предложить вам использовать иное сочетание.

Для владельцев устройств с операционной системой ANDROID следующие 5 страниц инструкции.

Внимание! На некоторых устройствах с операционной системой ANDROID необходимо настроить возможность смены языка в меню настроек физической клавиатуры [в меню настроек телефона, планшета или другого устройства].

Необходимость настройки обусловлена только особенностями операционной системы ANDROID.

В случае, если данную настройку произвести не получается, обратитесь к производителю вашего телефона/ планшета/ SmartTV, т.к. это не зависит от самой клавиатуры и не является гарантийным случаем для клавиатуры.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ В ОС ANDROID

Приведенная ниже инструкция основана на настройке смартфона XIAOMI. Расположение, наименование и внешний вид пунктов меню может отличаться в зависимости от модели смартфона/планшета и версии операционной системы.

1. Подключите клавиатуру к смартфону. Затем в разделе «Расширенные настройки» [может называться «Основные настройки» и т.п.] найдите пункт меню «ЯЗЫК И ВВОД»

Расширенные настройки

Дата и время >

Язык и ввод >

Регион Россия >

Игнорировать случайные касания рядом на краях экрана >

Функции кнопок >

Сенсорный помощник >

Управление одной рукой >

Спец. возможности >

"Улучшение" для видеозвонков >

Клавиатура, мышь и трекпад

ФИЗИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА

SLIM LINE K2 BT

английский (США)



2. В разделе «**ЯЗЫК И ВВОД**» выберите пункт меню «Клавиатура, мышь и трекпад». И если клавиатура подключена, вы увидите ее название **SLIM LINE K2 BT**.

ПОДСКАЗКИ КЛАВИАТУРЫ

Использовать экранную клавиатуру


Показывать на экране, когда физическая клавиатура включена



Быстрые клавиши

Показывать быстрые клавиши

**3. Нажмите на название клавиатуры.
После этого появится кнопка
«Настроить раскладки клавиатуры». Нажмите на нее.**

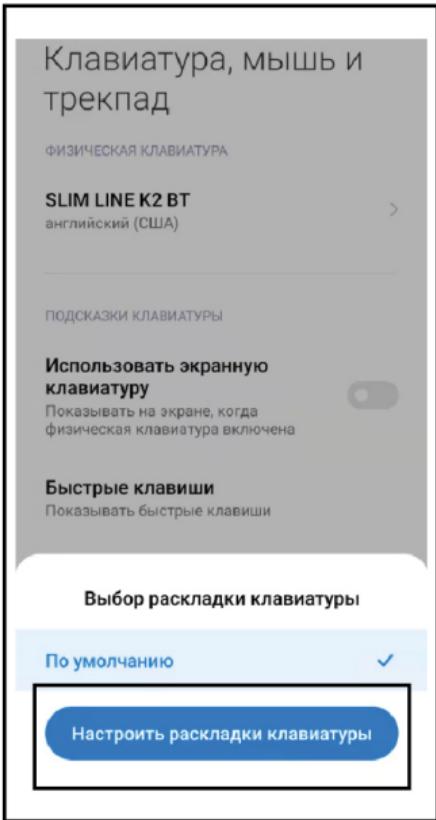

4. Отметьте нужные раскладки. Важно! Раскладки должны совпадать с теми, которые использует ваша текущая **виртуальная клавиатура** в системе. В списке вы увидите как правило несколько английских и несколько русских, после выбора правильной раскладки в обоих языках клавиатура позволит вам сохранить 2 раскладки для использования [перебирайте последовательно все сочетания русских и английских раскладок, проверяйте сохранились ли они]. После этого вы сможете переключать раскладки одним из сочетаний клавиш:

Command [Win] + пробел

Shift + пробел

Ctrl + пробел

Shift + Ctrl

Раскладка клавиатуры

Азербайджанский

Клавиатура Android



английский (Великобритания)

Клавиатура Android



английский (США)

Клавиатура Android



английский (США, Colemak)

Клавиатура Android



португальский

Клавиатура Android



португальский (Бразилия)

Клавиатура Android



русский


Клавиатура Android



5. Если в предыдущем пункте вы перебрали все возможные сочетания раскладок, но 2 раскладки так и не смогли сохранить, вам необходимо заменить приложение по умолчанию виртуальной клавиатуры в системе. Скачать клавиатурное приложение можно в PlayMarket [Яндекс.Клавиатура, Gboard и т.п.].

После установки новой клавиатуры в меню «Язык и ввод» выберите пункт «Управление клавиатурами» и включите новую клавиатуру, отключив старую.

Управление клавиатурами

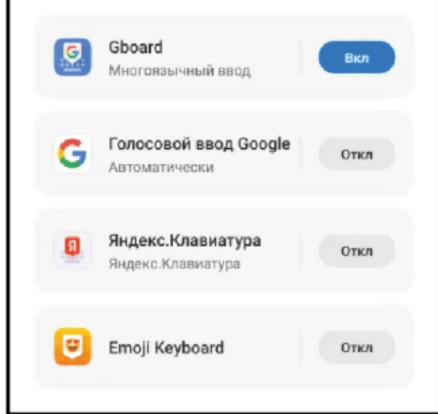

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ SAMSUNG!!!

На некоторых устройствах SAMSUNG двуязычный ввод поддерживает только фирменная виртуальная клавиатура SAMSUNG. Если она уже установлена в системе, ее необходимо активировать, отключив сторонние виртуальные клавиатуры. Если приложение «клавиатура Samsung» не установлено, его необходимо скачать в PlayMarket и установить по умолчанию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, АКТИВИРУЮЩИЕСЯ СОЧЕТАНИЕМ FN+...

Сочетание клавиш	WINDOWS	ANDROID	MAC
FN+ F1	Яркость –	Яркость –	Яркость –
FN+ F2	Яркость +	Яркость +	Яркость +
FN+ F3	Нет функции	Экранная клавиатура	Экранная клавиатура
FN+ F4	Поиск	Поиск	Поиск
FN+ F5	Копировать	Копировать	Копировать
FN+ F6	Вставить	Вставить	Вставить
FN+ F7	Предыдущий трек	Предыдущий трек	Предыдущий трек
FN+ F8	Воспр./пауза	Воспр./пауза	Воспр./пауза
FN+ F9	Следующий трек	Следующий трек	Следующий трек
FN+ F10	Выключить звук	Выключить звук	Выключить звук
FN+ F11	Громкость –	Громкость –	Громкость –
FN+ F12	Громкость +	Громкость +	Громкость +
FN+ delete	Блокировка FN	Блокировка FN	Блокировка FN
FN+ esc	Домашняя страница	Домашняя страница	Домашняя страница

ЗАРЯДКА

Если верхний индикатор клавиатуры мигает желтым цветом, необходимо зарядить устройство. Для этого при помощи кабеля [в комплекте] подключите клавиатуру к USB-порту персонального компьютера или к USB-разъему любого зарядного устройства. В процессе зарядки нижний LED-индикатор горит красным цветом. Когда устройство полностью заряжено, красный LED-индикатор погаснет.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае, если клавиатура не работает:

- зарядите устройство.
- выключите клавиатуру переключателем на задней панели и включите снова.
- выполните сброс всех подключенных устройств сочетанием клавиш Fn+Esc и выполните сопряжение заново.
- проверьте работоспособность клавиатуры, подключив к другому мобильному устройству.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца.
Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клавиатура – 1 шт.
Кабель для зарядки – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Интерфейс подключения	Bluetooth 5.0
Тип соединения	беспроводное
Количество клавиш	78
Форм-фактор	слим ультракомпактная
Механизм кнопок	ножничный
Ресурс кнопок	до 10 млн нажатий
Раскладка	ноутбучная без цифрового блока
Нанесение символов ...	шелкография с UV-покрытием
Питание	встроенный литиевый аккумулятор
Емкость аккумулятора	350 mAh
Разъем зарядки	Micro USB
Кабель для зарядки в комплекте	да
Длина кабеля	100 см
Совместимость	WINDOWS 8 и выше, ANDROID 5.0 и выше, MAC 10.6 и выше, IOS 13.0
Размер	28 x 0,6 x 11,5 см
Вес нетто	0,315 г

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция JETACCESS® постоянно совершенствуется, по этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:

1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

Торговая марка: JETACCESS®

Изготовитель: AIKUN [CHINA] ELECTRONICS COMPANY LIMITED Айкун [Чайна] Электроникс Компани Лимитед A2 билдинг, Лианхе Индастриал Парк, Фэнгтанг Роад, Фуйонг, Баодин, Шеньцзен, Китай

Импортер: ООО «Террастеп» Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19
Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507

Страна происхождения: Китай Срок гарантии: 1 год

Срок службы: 1 год Дата производства: январь 2022г

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU D-CN.HP

15.8.04377/20 от 17.06.2020

[продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011
“Электромагнитная совместимость технических средств”]

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU D-CN.AЖ
36.8.00328/20 от 12.05.2020 [продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»]

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ
НА САЙТЕ JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки, **только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.**

Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:

- название и адрес компании-продавца [юридического лица],
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- ошибок в настройке устройства к которому подключается клавиатура [«не получается переключить язык»];
- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением [трещины, повреждения], а также повреждения коннекторов из-за некорректного подключения и извлечения;
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации [продажи].
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.



jetaccess.ru

JETACCESS®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	Наименование и адрес фирмы продавца
УЛЬТРАТОНКАЯ BLUETOOTH-КЛАВИАТУРА С АККУМУЛЯТОРОМ	
Модель	Печать фирмы-продавца
SLIM LINE K2 BT	
Фирма-продавец	
Срок гарантии 12 месяцев	
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца